

Drehrahmen für Türen DT3

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen geschlossen, nach außen öffnend

Empfehlung

für doppelflügelige
Türen mit Mauerleibungs-
montage

Variante

DT3/16

Bemerkung:

Bei Ausstattung mit Türschließer auf geänderte Einbaumaße achten (Kapitel Sonderlösungen).

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen 2 x Preisliste 5 von halber Breite

Seite 10


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm

Öffnungsrichtung = Ansicht außen
oder


Horizontalschnitt

M 1:4

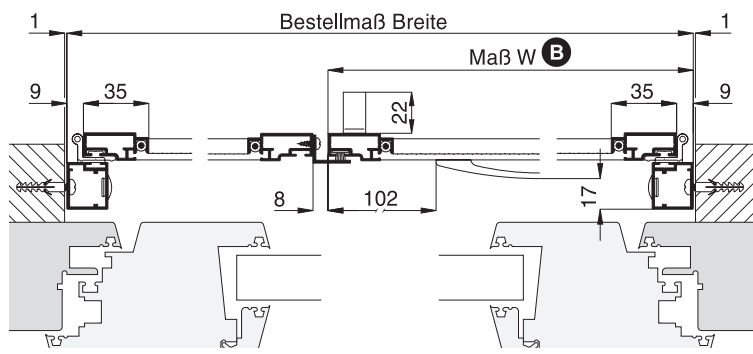

Vertikalschnitt

M 1:3

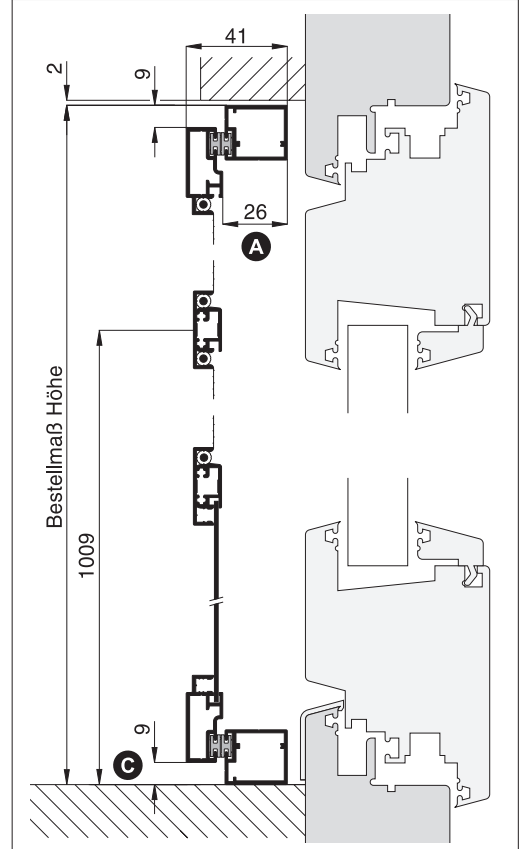


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	
B bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
C auf Höhe der Fußmatte (falls vorhanden) achten	Montagerahmen unterbauen achten
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 63 mm (hier Standardgriff außen GA 22, Seite 18)	Griff außen GA 20 verwenden, Seite 18, Platzbedarf mind. 41 mm

3-D Ansicht von außen

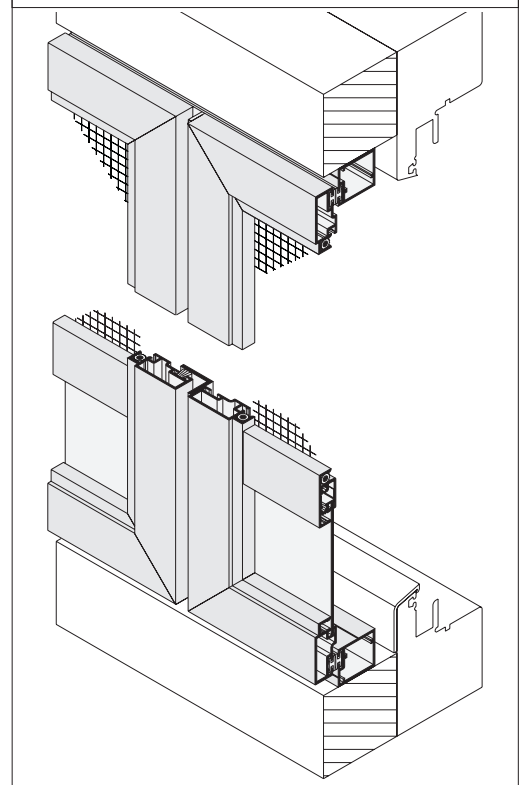

verwendete Profile

M 1:3

