

# Drehrahmen für Türen DT3

nach außen öffnend

## Empfehlung

für Aluminium- und Kunststofftüren mit seitlich eng anliegender Rollladenführungsschiene

### Variante

**DT3/31**

### Bemerkung:

Bei Ausstattung mit Türschließer auf geänderte Einbaumaße achten (Kapitel Sonderlösungen).

### Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 1

Seite 8

### Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblindrahmen/Rollladenführungsschiene + 5 mm

Höhe = lichte Höhe Türblindrahmen/Trittschiene + 32 mm

Öffnungsrichtung =  links  Ansicht außen  oder  rechts


### Horizontalschnitt

M 1:3

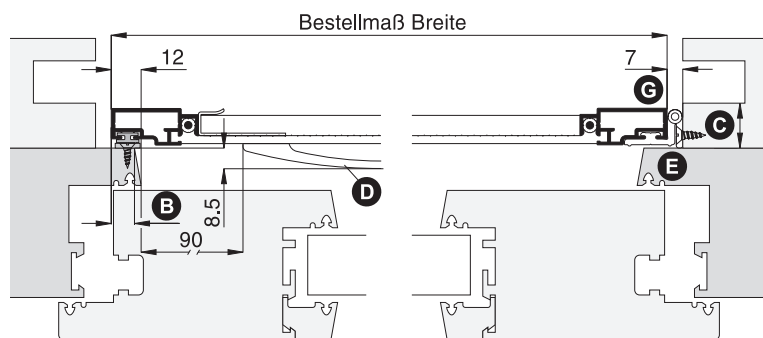

### Vertikalschnitt

M 1:3

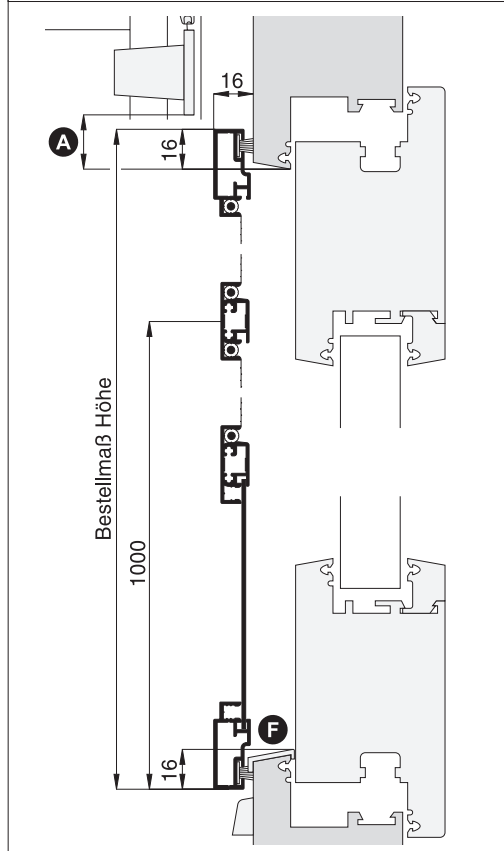


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


<b>A</b>	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 20 mm	Bestellmaß Höhe verringern
<b>B</b>	Anschraubfläche für magnetisierbaren Edelstahlstab mind. 10 mm	Bestellmaß Breite vergrößern DT3/6, Seite 10
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	DT4/5, Seite 22
<b>D</b>	bei einer flächenbündigen Tür stößt der Bügelgriff am Türflügel an	Bügelgriff versetzen (Maß angeben)
<b>E</b>	bei stark gesoftetem Blendrahmen längere Bürstendichtung verwenden	
<b>F</b>	Trittschiene liegt oberhalb der Bürstendichtung	unten Bürste 4,25 mm verwenden (Kapitel Sonderlösungen)
<b>G</b>	eingeschränkter Öffnungswinkel (80°)	Distanzunterlage verwenden (Kapitel Montagehilfsmittel)

### verwendete Profile


M 1:2



10 35 02



10 35 11



10 35 18

### 3-D Ansicht von außen

