

# Drehrahmen für Türen DT3

mit Montagerahmen unten offen, nach außen öffnend

## Empfehlung

für flächenversetzte Türen  
mit eng anliegendem  
Rollladenpanzer und  
Rollladenführungsschiene

### Variante

**DT3/6**

### Bemerkung:

Bei Ausstattung mit Türschließer auf geänderte Einbaumaße achten (Kapitel Sonderlösungen).

### Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 6

Seite 10

### Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblindrahmen - 2 mm

Höhe = lichte Höhe Türblindrahmen/Regensch.-auflage - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts


### Horizontalschnitt

M 1:3

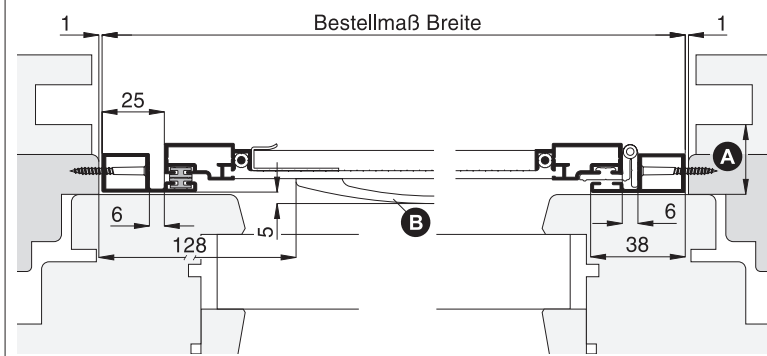

### Vertikalschnitt

M 1:3

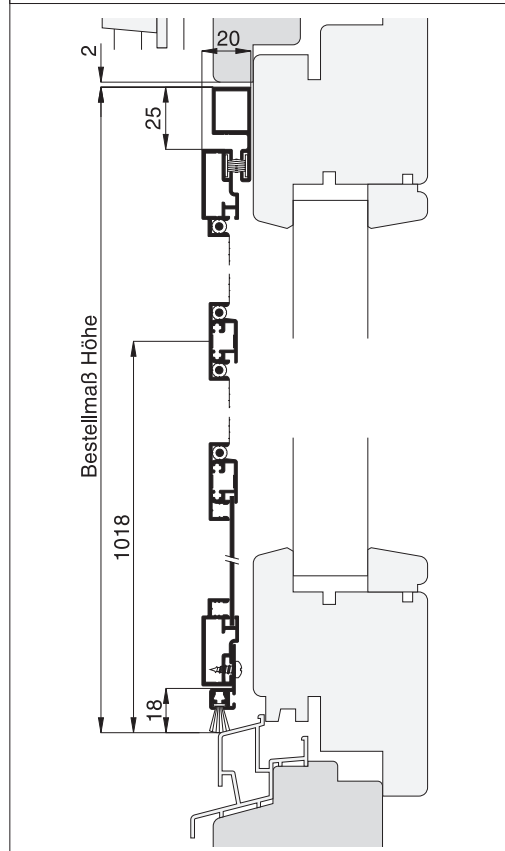

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

- |          |                                                               |                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A</b> | Abstand der Rolladenführung zum Türflügel mind. 21 mm         | DT3/10, Seite 16<br>DT4/6, Seite 24   |
| <b>B</b> | darauf achten, dass der Bügelgriff nicht am Türflügel anstößt | Bügelgriff versetzen<br>(Maß angeben) |

auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten

### 3-D Ansicht von außen



### verwendete Profile

M 1:3

