

Drehrahmen für Türen DT5

selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen geschlossen, nach innen und außen öffnend

Empfehlung

für Aluminium- und Kunststofftüren

Variante

DT5/1

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 7

Seite 10

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung =  Ansicht außen oder


Horizontalschnitt

M 1:3

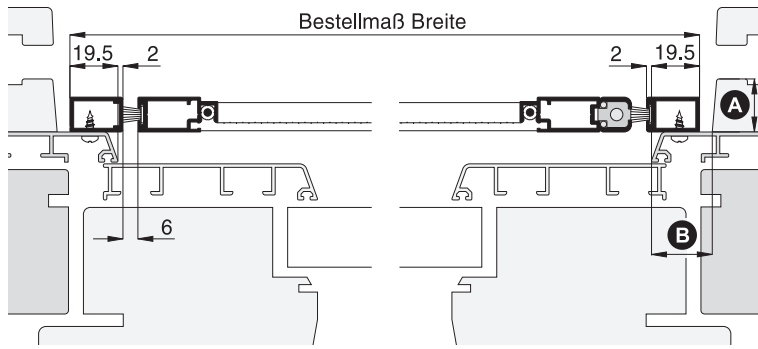

Vertikalschnitt

M 1:3

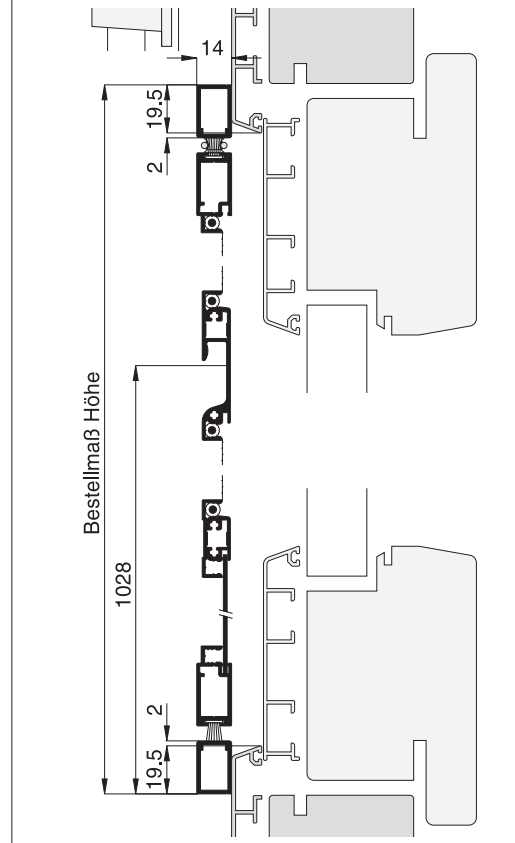

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Kapitel Sonderlösungen, gedämpfter Drehrahmen)

A Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm DT5/2, Seite 30


B Montagerahmenauflegefläche seitlich mind. 20 mm Bestellmaß Breite verringern oder im Lichten montieren, DT5/2, Seite 30

die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut Verstärkung der Magnetkraft (Kapitel Sonderlösungen)

Achtung: Bei einer flächenbündigen, halbflächen- oder flächenversetzten Tür mit Wetterschenkel muss die Anschlagseite der Pendeltür auf der gleichen Seite des Türanschlages sein, da sonst ein Durchpendeln der Pendeltür verhindert wird.

verwendete Profile

M 1:3

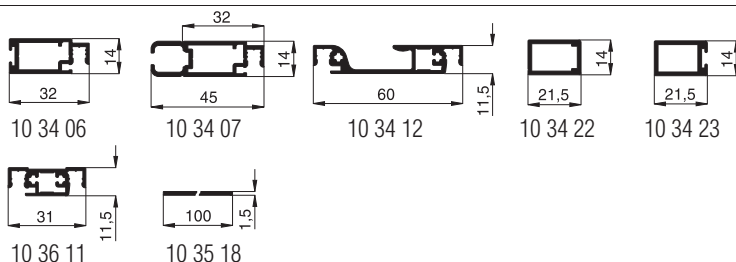

3-D Ansicht von außen

