

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage durch Anschrauben

Empfehlung

für Lichtschächte mit
4-seitiger Auflage

Variante

LI1/1

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckung LiSA Preisliste 1


Seite 20

Bestellmaße

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe


Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:2.5

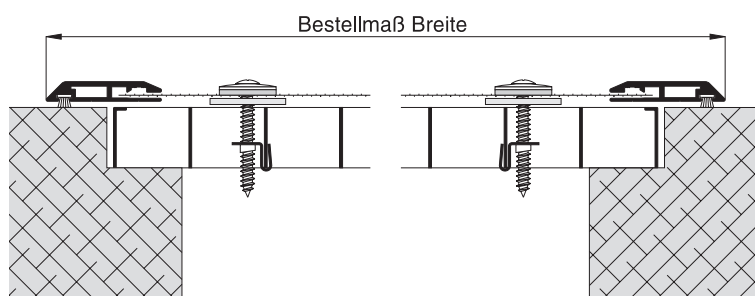

M 1:2.5

Vertikalschnitt Tiefe (Seitenansicht)

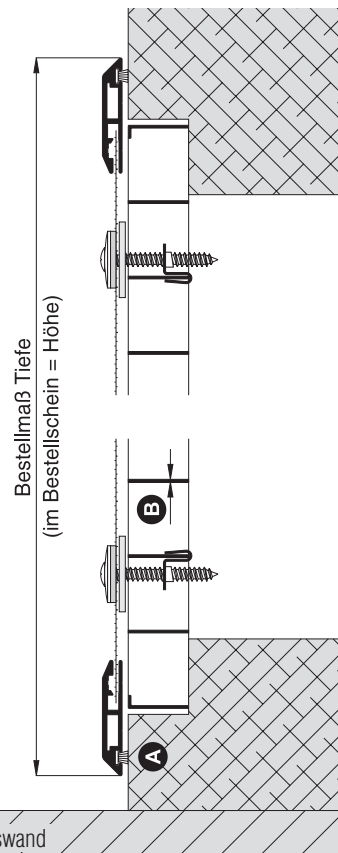

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A auf der Wandseite Abdichtungsmöglichkeit nach unten

LI1/2, Seite 5

B Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm

von unten anschrauben (Kapitel Sonderlösungen) oder Hohlraumdübel verwenden

nicht verwenden bei regelmäßig begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten

Einsatz von Streckmetall (Kapitel Sonderlösungen) oder Lichtschachtabdeckung ELSA (ab Seite 13)

Bemerkung:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile

M 1:2



10 33 02

3-D Ansicht von oben

