

# Lichtschachtabdeckung LiSA



Montage durch Anschrauben

**Empfehlung**  
für Lichtschächte mit  
3-seitiger Auflage

**Variante**  
**LI1/2**

**Preisgestaltung**  
Lichtschachtabdeckung LiSA Preisliste 2 Seite 20

**Bestellmaße**  
Breite = siehe Vertikalschnitt Breite  
Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe

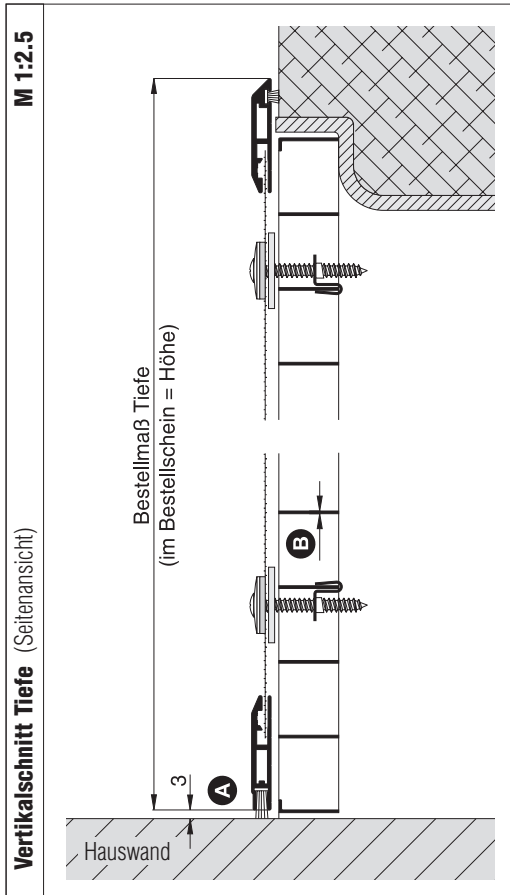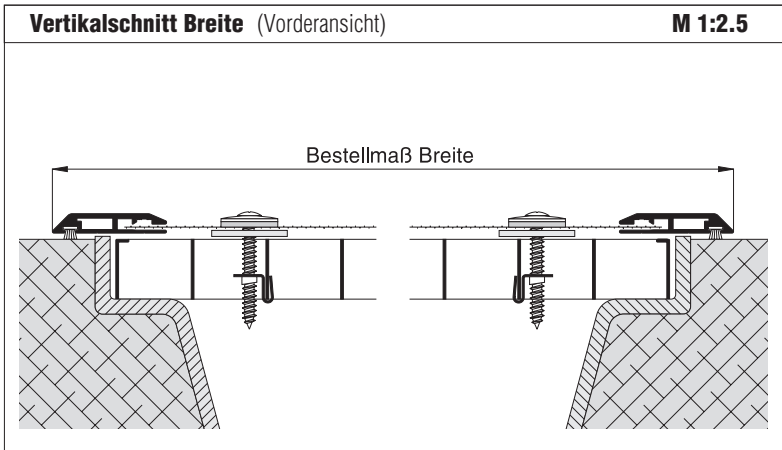

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Wandunebenheiten max. 8 mm	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 15 mm (Kapitel Sonderlösungen)
<b>B</b> Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	von unten anschrauben (Kapitel Sonderlösungen) oder Hohlraumdübel verwenden
nicht verwenden bei regelmäßig begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten	Einsatz von Streckmetall (Kapitel Sonderlösungen) oder Lichtschachtabdeckung ELSA (ab Seite 13)

**Bemerkung:**  
Vorschriften bei Heizräumen beachten.

