

# Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage durch Anschrauben

## Empfehlung

für Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

### Variante

LI1/4

### Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckung LiSA 1,8 x Preisliste 2



Seite 20

### Bestellmaße

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite  
 Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe  
 Breite Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Breite  
 Tiefe Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Tiefe

### Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:2.5

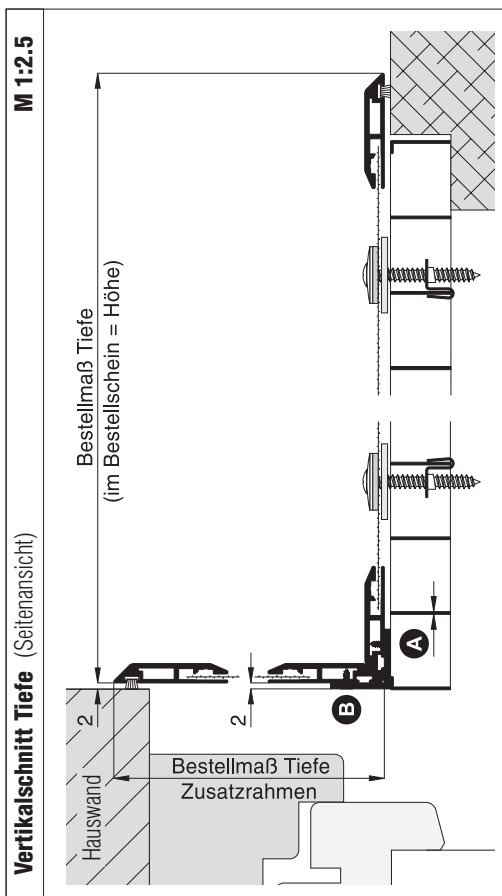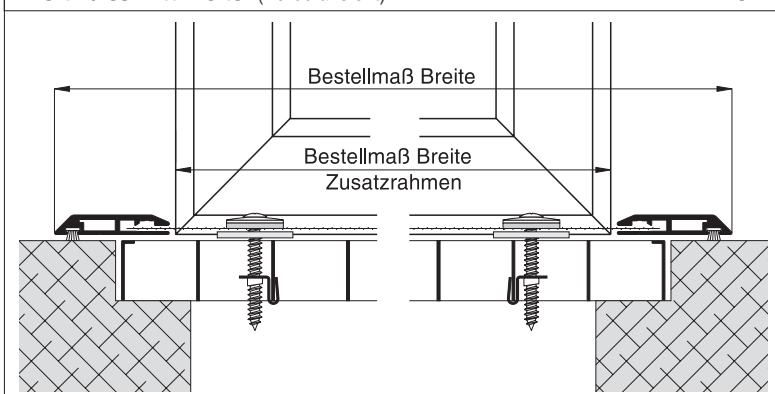

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b> Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	von unten anschrauben (Kapitel Sonderlösungen) oder Hohlraumdübel verwenden
<b>B</b> auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	
nicht verwenden bei regelmäßig begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten	Einsatz von Streckmetall (Kapitel Sonderlösungen) oder Lichtschachtabdeckung ELSA (ab Seite 13)

### Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens erfolgt lose beige packt.  
 Das Winkelprofil 10 90 42 ist bereits einseitig montiert und vorgebohrt.  
 Beim Einsatz von Streckmetall (Kapitel Sonderlösungen) wird der Zusatzrahmen mit Edeldstahlgewebe ausgeführt (wie im Standard).  
 Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.  
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.

### verwendete Profile

M 1:2



### 3-D Ansicht von oben

