

# Lichtschachtabdeckung RESi

Montage durch Anschrauben

## Empfehlung

für Lichtschächte mit 3- und 4-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

### Variante

LI2/4

### Bemerkung:

an der Unterseite der Polycarbonatplatte kann Schwitzwasser entstehen.

### Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckung RESi 1,8 x Preisliste 1



Seite 21

### Bestellmaße

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite  
 Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe  
 Breite Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Breite  
 Tiefe Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Tiefe

### Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:2.5

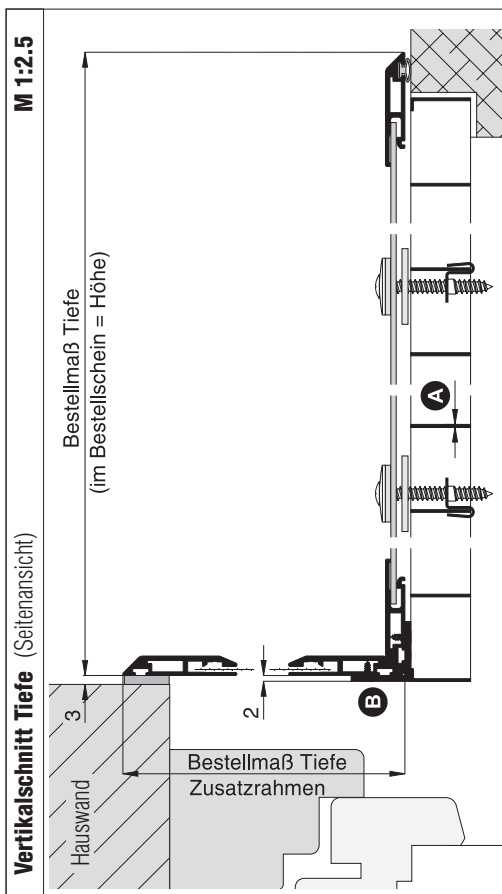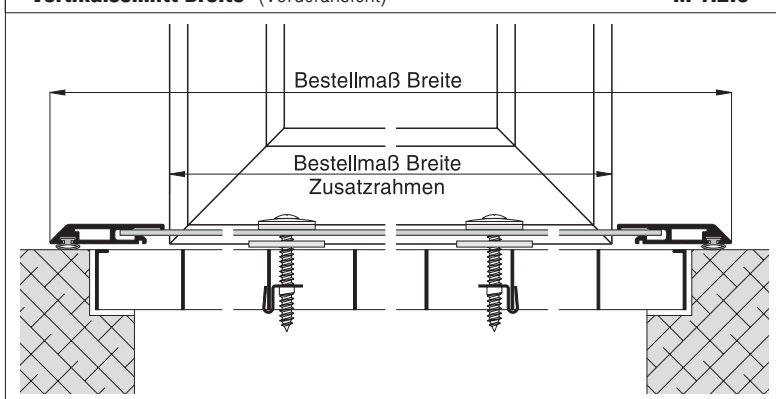

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


<b>A</b>	Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	von unten anschrauben (Kapitel Sonderlösungen) oder Hohlraumdübel verwenden
<b>B</b>	auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	

### Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens erfolgt lose beige packt.  
 Das Winkelprofil 10 90 42 ist bereits einseitig montiert und vorgebohrt.  
 Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.  
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.

### verwendete Profile

M 1:2

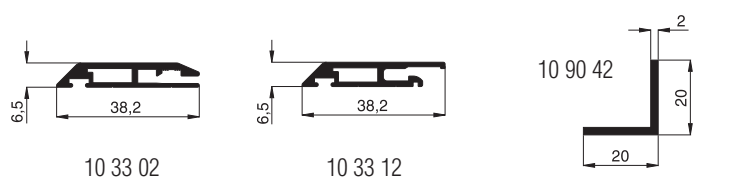

### 3-D Ansicht von oben

