

# Spannrahmen SP1

starre Winkellaschenmontage mit langen Winkellaschen

## Empfehlung

für flächenversetzte Kunststoffenster mit seitlich sehr eng anliegender Rollladenführungsschiene

### Variante

**SP1/42**

**Bemerkung:** Diese Variante ist ausfallsicher. Sie benötigt zum Einhängen keinen Platz an der Fensteraußenseite (z.B. bei Schutzgitter).

### Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 2


Seite 4

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm


### Horizontalschnitt

M 1:2.5

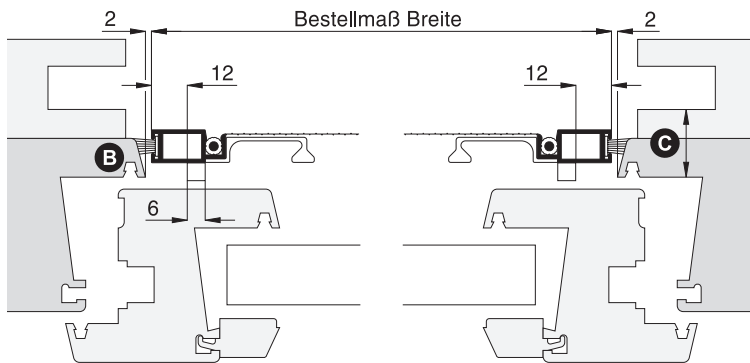

### Vertikalschnitt

M 1:2.5

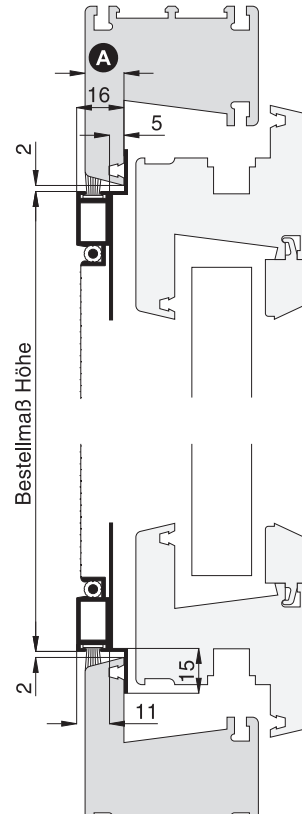


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


<b>A</b> Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 12 mm	nachfragen
<b>B</b> nicht bei geradem oder extrem schrägen Falz einsetzen	nachfragen
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Fensterflügel mind. 17 mm	SP1/5, Seite 21
nicht verwenden bei einem Stulpfenster	SP1/53, Seite 22

### 3-D Ansicht von innen

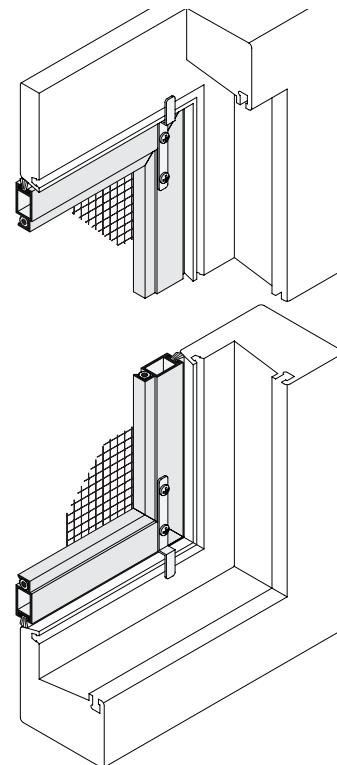

### verwendete Profile

M 1:2



10 23 06