

Schiebeanlagen ST3

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene als Rahmenkonstruktion

Empfehlung

für Stulp- und Schiebetüren

Variante

ST3/11

Preisgestaltung

Schiebeanlagen Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2

Seite 16

Bestellmaße


Breite = siehe Horizontalschnitt

Höhe = siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Ansicht innen ↑ ↑ Ansicht innen


Horizontalschnitt

M 1:5

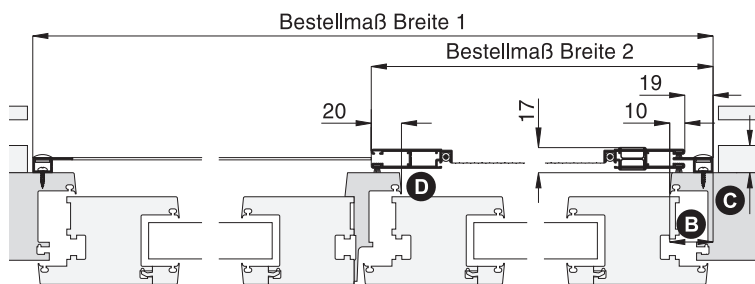

Vertikalschnitt

M 1:3

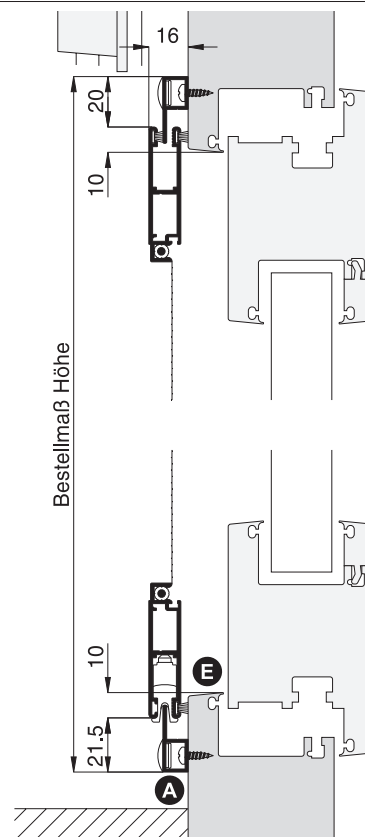


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Laufschieneentwässerung nach unten	siehe Kapitel Sonderlösungen
B	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 29 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/13, Seite 7
D	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Kapitel Sonderlösungen) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
E	auf Blendrahmenabdeckung achten	ST3/12, Seite 7
	geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten)	ST3/18, Seite 8

verwendete Profile

M 1:2

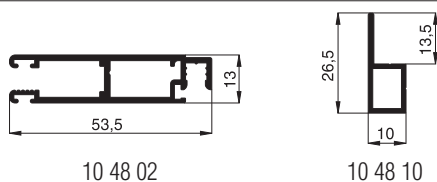

3-D Ansicht von außen

