

Schiebeanlagen ST3

2-flügelig mit 1-facher Laufschiene

Empfehlung

für 2-flügelige
Schiebetüren

Variante

ST3/21

Preisgestaltung

Schiebeanlagen Preisliste 4


Seite 17

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm
Höhe = siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:3

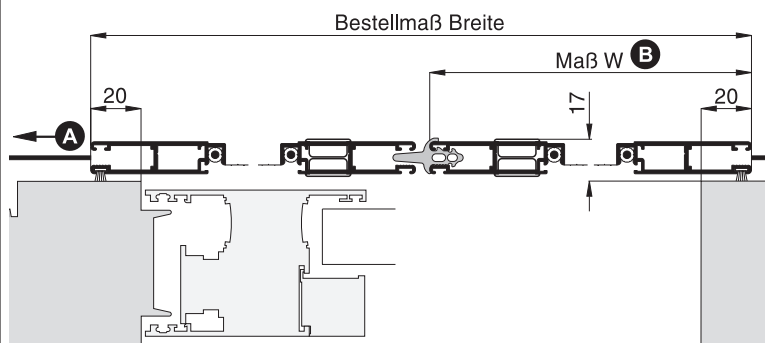

Vertikalschnitt

M 1:3

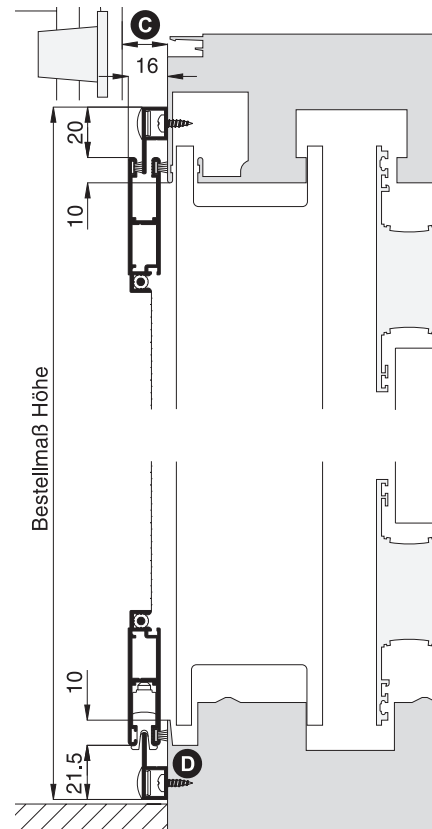

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	Laufschiene Länge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm	Laufschiene Länge in mm angeben
B	bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für rechten Flügel (Ansicht innen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/23, Seite 11
D	auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
sich nach innen bauchender Rollladenpanzer (aufgrund der Überbreite)		Rollladenabdrückrollen verwenden (Kapitel Sonderlösungen)

Bemerkung:

Hier empfehlen wir den Einsatz einer gewebeteilenden Sprosse oder einer Griffleiste (Kapitel Sonderlösungen), da es sonst aufgrund der Profildurchbiegung zu einer unsauberen Stulpverbindung kommen kann.

verwendete Profile

M 1:2

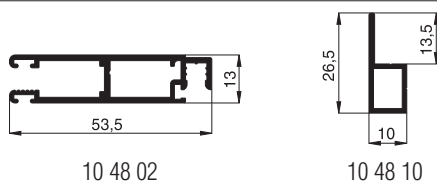

3-D Ansicht von außen

