

Schiebeanlagen ST3



2-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene

Empfehlung
für 2-flügelige schwellenfreie Schiebetüren mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante
ST3/25

Preisgestaltung
Schiebeanlagen Preisliste 4 Seite 17

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm
Höhe = siehe Vertikalschnitt

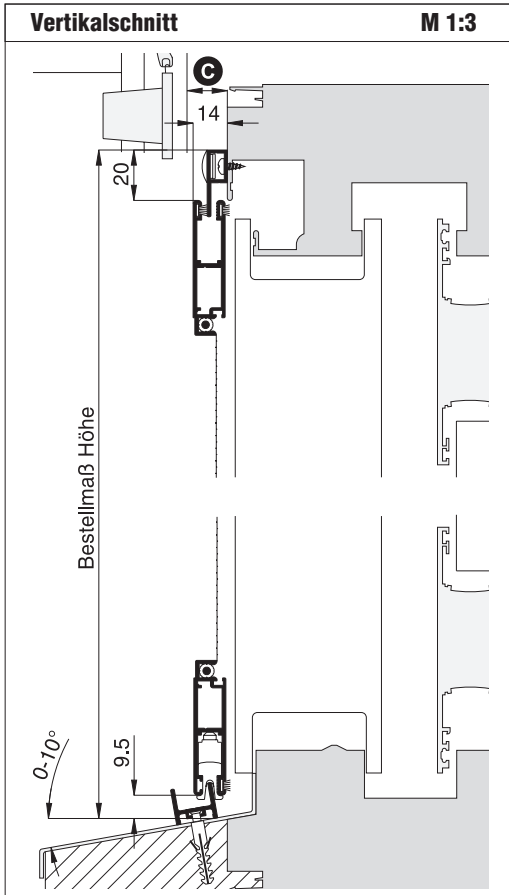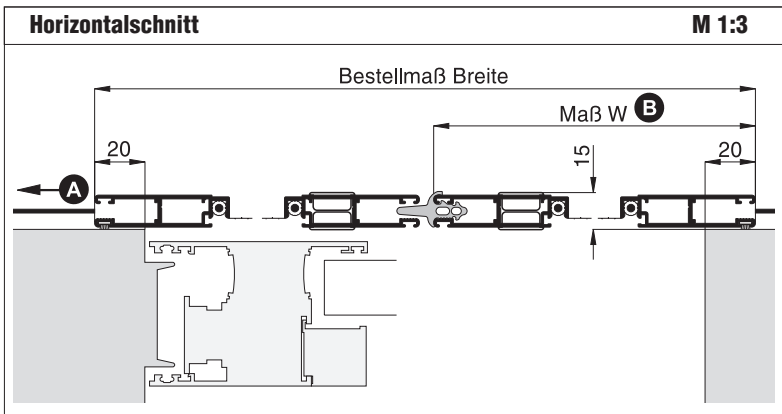

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschiene Länge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm	Laufschiene Länge in mm angeben
B bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für rechten Flügel (Ansicht innen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 16 mm	nachfragen
sich nach innen bauchender Rollladenpanzer (aufgrund der Überbreite)	Rollladenabdrückrollen verwenden (Kapitel Sonderlösungen)

Bemerkung:
Hier empfehlen wir den Einsatz einer gewebeteilenden Sprosse oder einer Griffleiste (Kapitel Sonderlösungen), da es sonst aufgrund der Profildurchbiegung zu einer unsauberen Stulpverbindung kommen kann.

