

Schiebeanlagen ST3



2-flügelig mit 2-facher Laufschiene als Rahmenkonstruktion



Achtung
 Öffnungsrichtung
 hat sich geändert.

Empfehlung
 für Stulp- und Schiebe-
 türen mit sehr eng anlie-
 gendem Rollladenpanzer

Variante
ST3/50

Preisgestaltung
 Schiebeanlagen Preisliste 5 Seite 18

Bestellmaße
 Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Ansicht innen ↑ Ansicht innen ↑

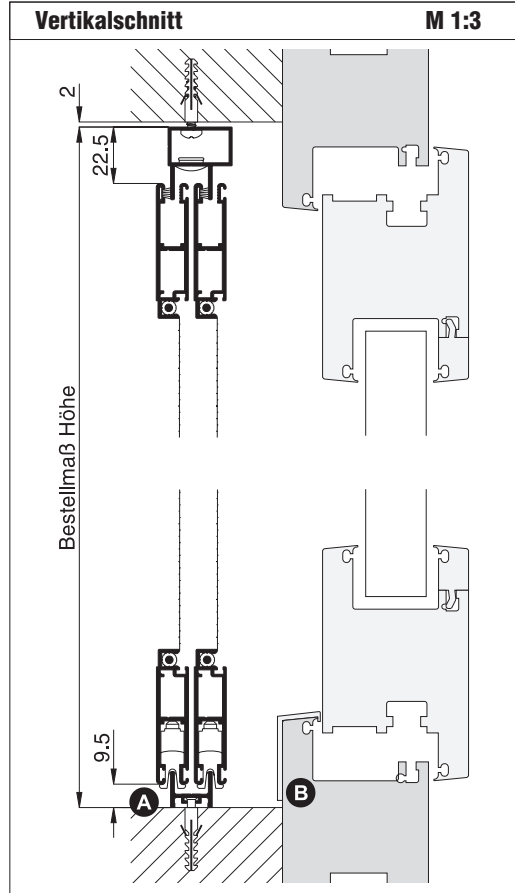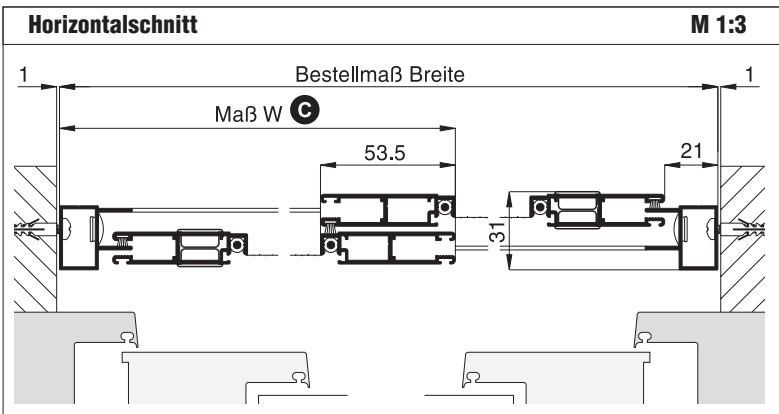

| Worauf Sie unbedingt achten sollten | alternativ |
|---|---|
| A Laufschieneentwässerung nach vorne | siehe Kapitel Sonderlösungen |
| B auf Entwässerungsöffnungen achten | zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen |
| C bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für inneren Flügel (Ansicht innen) angeben | Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite |
| Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 31 mm | |
| bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten | |

