

Schiebeanlagen ST3



2-flügelig mit 2-facher Laufschiene als Rahmenkonstruktion



Achtung
 Öffnungsrichtung
 hat sich geändert.

Empfehlung
 für Stulp- und Schiebetüren mit sehr eng anliegendem Rollladenpanzer und unebenem Boden

Variante
ST3/51

Preisgestaltung
 Schiebeanlagen Preisliste 5 Seite 18

Bestellmaße
 Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Ansicht innen ↑ Ansicht innen ↑

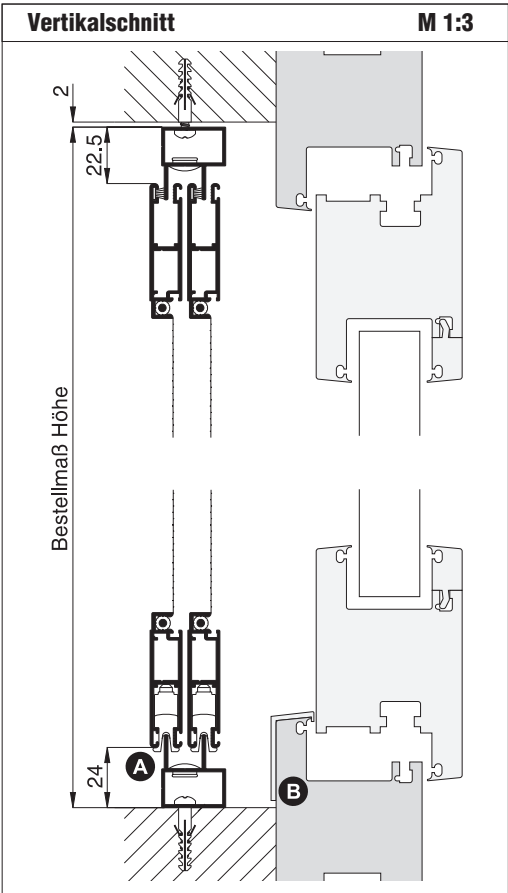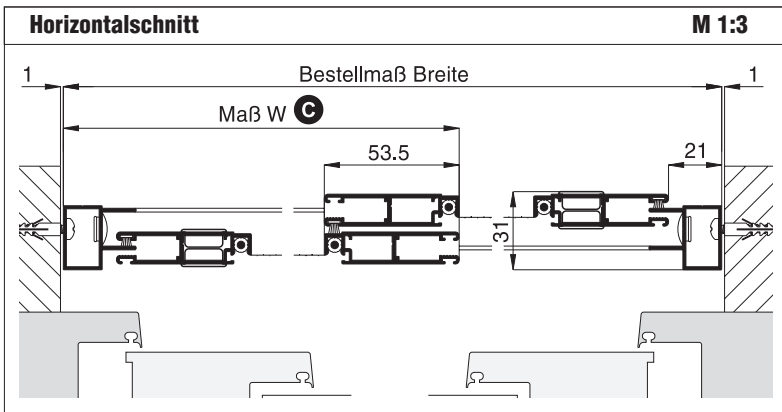

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschieneentwässerung nach vorne	siehe Kapitel Sonderlösungen
B auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
C bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für inneren Flügel (Ansicht innen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 31 mm	
bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	

