Lichtschachtabdeckung ELSA

Empfehlung

für Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

Variante

LI3/14

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckung ELSA 1,6 x Preisliste 2 Seite 22

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Lichtschacht	-	8 mm
Tiefe (Höhe)	=	lichte Tiefe Lichtschacht/Hauswand	-	6 mm
Breite Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Breite		
Tiefe Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Tiefe		

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht) **M 1:3**

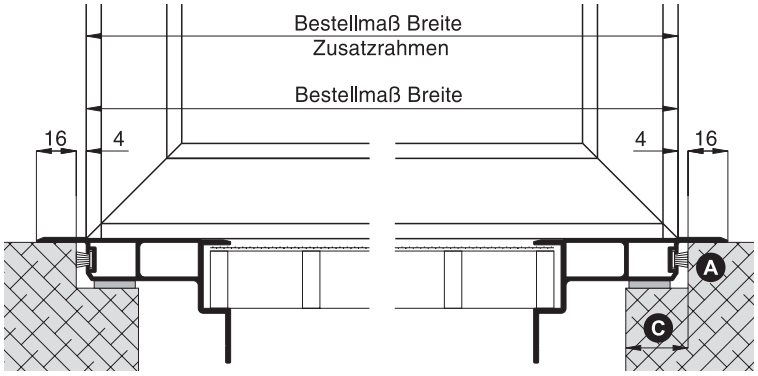

Vertikalschnitt Tiefe (Seitenansicht) **M 1:3**

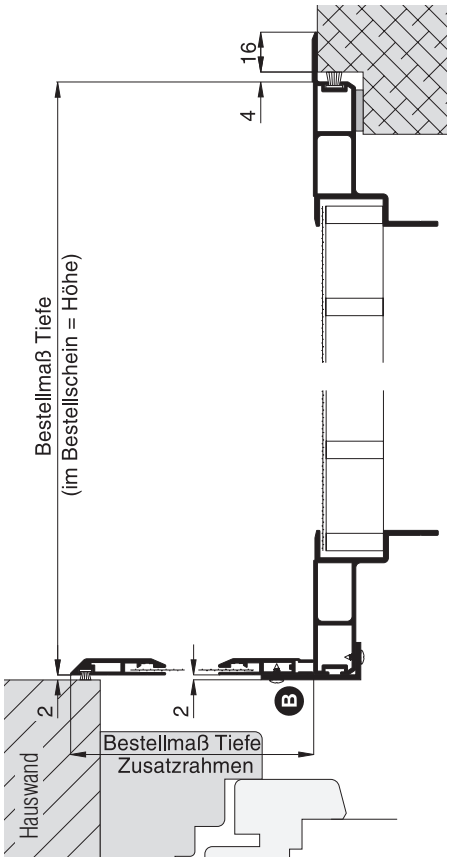

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Höhe der Lichtschachteinfassung	mit handelsüblichen Distanzklötzen unterlegen
B auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	
C Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm	Variante mit Profil 10 32 16 und Auflagenverbreiterung verwenden (Kap. Sonderlösungen)
max. Größe 1100 x 600 mm	Statikprofil einsetzen (Kap. Sonderl.)
Lichtschachteinfassung gerade	Bestellmaß Tiefe verringern, längere Bürstendichtung verwenden (Standard 9 mm)

3-D Ansicht von oben

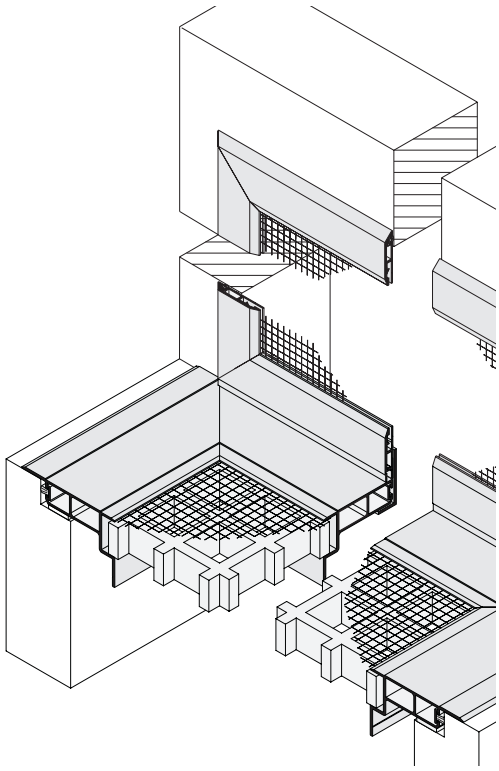

Bemerkung:
Die Lieferung des Zusatzrahmens und des Winkelprofils 10 90 80 erfolgt lose beigepackt.
Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.
Vorschriften bei Heizräumen beachten. Nicht befahrbar.
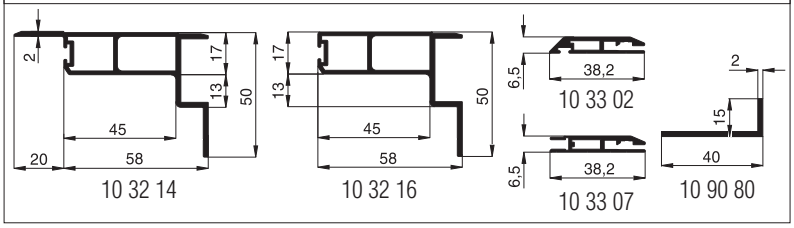
verwendete Profile **M 1:3**