

Lichtschachtabdeckung ELSA

Empfehlung

für Lichtschächte mit
3-seitiger Auflage und
überstehendem Keller-
fenster größer 90 mm

Variante

LI3/4

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckung ELSA 1,6 x Preisliste 1



Seite 22

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Lichtschacht	-	8 mm
Tiefe (Höhe)	=	lichte Tiefe Lichtschacht/Hauswand	-	6 mm
Breite Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Breite		
Tiefe Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Tiefe		

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:3

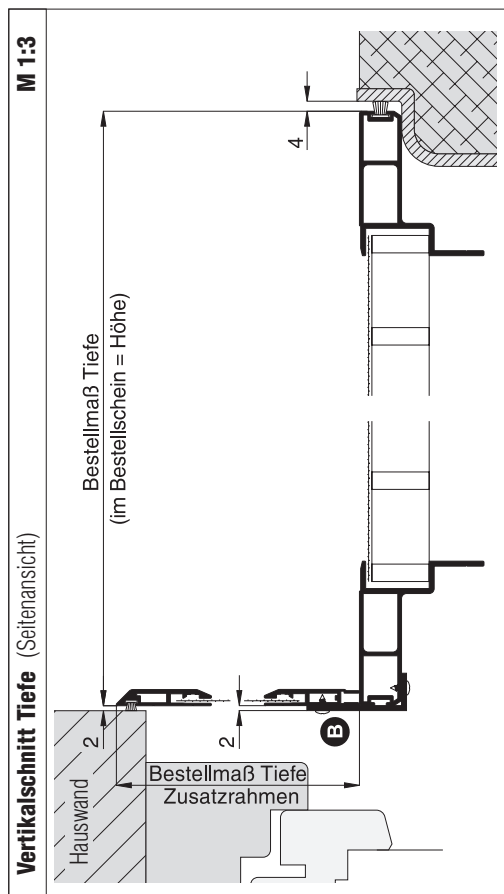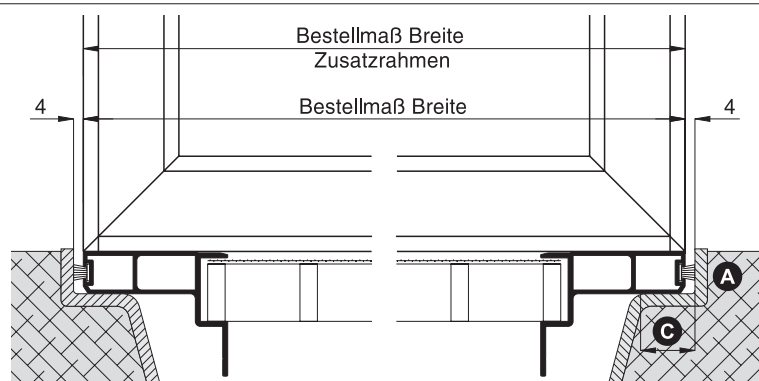

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A Höhe der Lichtschachteinfassung	mit handelsüblichen Distanzklötzen unterlegen
B auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	
C Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm	Auflagenverbreiterung verwenden (Kapitel Sonderlösungen)
max. Größe 1100 x 600 mm	Statikprofil einsetzen (Kapitel Sonderlösungen)
Lichtschachteinfassung gerade	Bestellmaß Tiefe verringern, längere Bürstendichtung verwenden (Standard 9 mm)

Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens und des Winkelprofils 10 90 80 erfolgt lose beige packt. Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet. Vorschriften bei Heizräumen beachten. Nicht befahrbar.

verwendete Profile

M 1:3

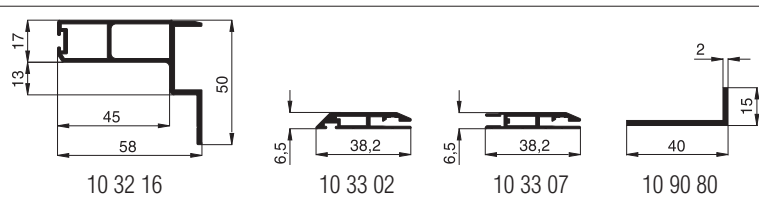

3-D Ansicht von oben

