

Schiebeanlagen ST3

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene

Empfehlung

für Stulp- und
Schiebetüren

Variante

ST3/1

Preisgestaltung

Schiebeanlagen Preisliste 1

Seite 16

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm

Höhe = siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Ansicht innen ↑ ↑ Ansicht innen


Horizontalschnitt

M 1:3

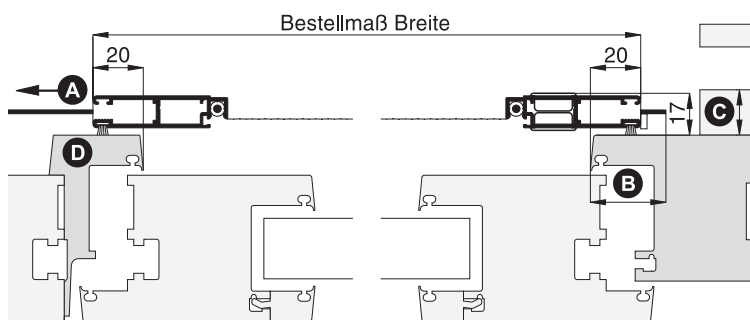

Vertikalschnitt

M 1:3

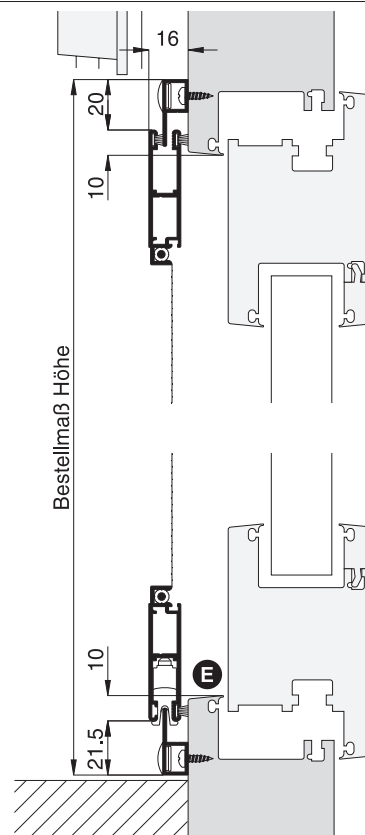


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A Laufschienenlänge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm	Laufschienenlänge in mm angeben
B Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 30 mm	Bestellmaß Breite verringern, Laufschienenstand verringern
C Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/3, Seite 5
D Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Kapitel Sonderlösungen) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
E auf Blendrahmenabdeckung achten	ST3/2, Seite 5
geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten)	ST3/18, Seite 8

verwendete Profile

M 1:2

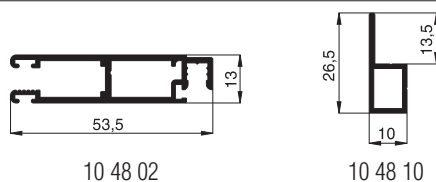

3-D Ansicht von außen

